

K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 20 bar
Konstrukcija	Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu
Medžiaga	nerūdijantis plienas 1.4571



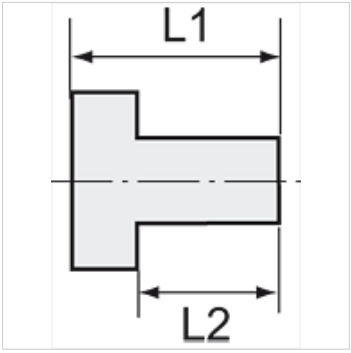

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 39 65	G 1/8	11,0	8,0	5 mm
K- 07 40 39 66	G 1/4	13,0	10,0	6 mm
K- 07 40 39 67	G 3/8	15,0	12,0	8 mm
K- 07 40 39 68	G 1/2	18,0	14,0	10 mm
K- 07 40 45 22	G 3/4	20,0	16,0	12 mm
K- 07 40 45 25	G 1	21,0	16,0	17 mm