

K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar



HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 20 bar

Konstrukcija Akli dangtis su vidiniu šešiakampiu

Medžiaga nerūdijantis plienas 1.4571

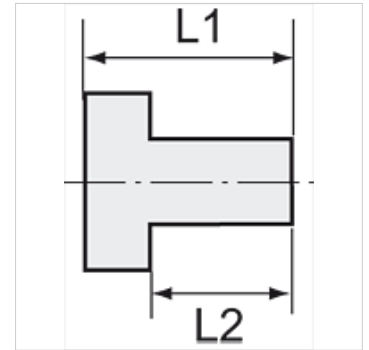

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 39 65	G 1/8	11,0	8,0	5 mm
K- 07 40 39 66	G 1/4	13,0	10,0	6 mm
K- 07 40 39 67	G 3/8	15,0	12,0	8 mm
K- 07 40 39 68	G 1/2	18,0	14,0	10 mm
K- 07 40 45 22	G 3/4	20,0	16,0	12 mm
K- 07 40 45 25	G 1	21,0	16,0	17 mm