
K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Savybės

Įėjimo slėgis	2.5 - 9 bar
Medžiagos temperatūra	max. 70 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 70 °C
Elektros jungtis	Coupler plug PG 9 - form B
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast aluminium
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Daugiau duomenų	User manual on request



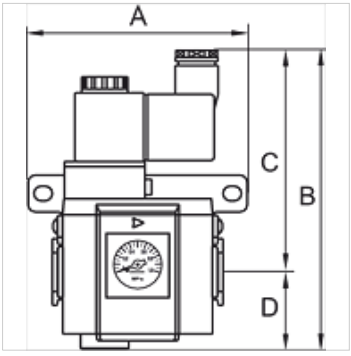

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

Priedai

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.