

# K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Savybės

Temperatūros diapazonas -20 °C to +60 °C

Slėgis Max. 12 bar



Slėgio diapazonas Max. 12 bar

Temperatūra -20 °C to +60 °C

Srautas 0 - 400 l/min

Spyruoklė Stainless-steel

Korpusas Brass

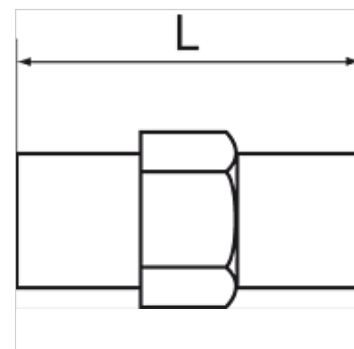

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Darbinis slėgis nustatytas iš anksto	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0