

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

HANSA FLEX

Savybės

Temperatūros diapazonas -20 °C to +60 °C

Slėgis Max. 12 bar



Slėgio diapazonas Max. 12 bar

Temperatūra -20 °C to +60 °C

Srautas 0 - 400 l/min

Spyruoklė Stainless-steel

Korpusas Brass

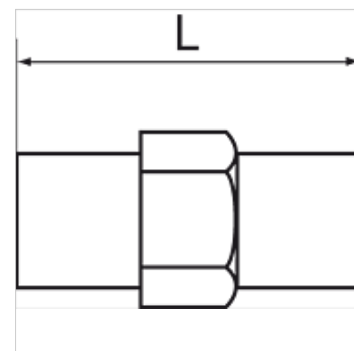

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Darbinis slėgis nustatytas iš anksto	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0