

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Savybės

Temperatūros diapazonas	-20 °C to +60 °C
Slėgis	Max. 12 bar
Slėgio diapazonas	Max. 12 bar
Temperatūra	-20 °C to +60 °C
Srautas	0 - 400 l/min
Spyruoklė	Stainless-steel
Korpusas	Brass



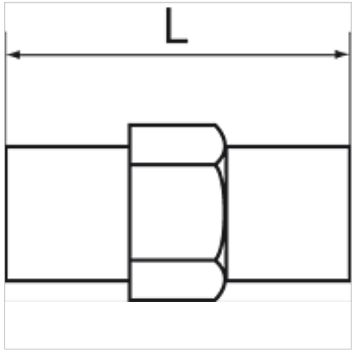

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Darbinis slėgis nustatytas iš anksto	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.