
K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

Savybės

Darbinis slėgis	0.99 - 20 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to max. +80 °C
Oro išleidimo anga	2,5
Sriegių aprašas	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Rankinė svirtis	PA 66
Rutulio sandariklis	PTFE
Velenėlio sandarinimas	NBR
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas



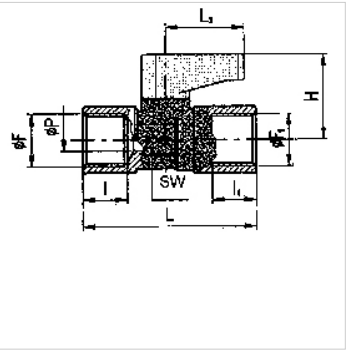

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 female	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 female	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 female	21,0	42,0	19,0	18

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.