
K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZ VARIOBLOC

Filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Medžiagos temperatūra	max. 50 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Porų plotis filtro elemente	40 µm
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast zinc
Drain valve	Manual
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



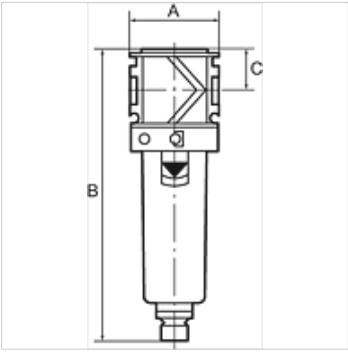

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Centrifugal separators with a sintered filter element.Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

užsakymo nuorodos

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 23 06	G 1/4	1800	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 23 05	G 3/8	2000	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 23 04	G 1/2	3200	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 23 03	G 3/4	3500	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 23 02	G 1	3500	124,0	202,0 mm	26,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.