


# K-FI REGL PC-BEHÄLTER S V HW G

Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Įėjimo slėgis</b>	Max. 10 bar
<b>Medžiagos temperatūra</b>	max. 70 °C
<b>Aplinkos temperatūra</b>	Max. 70 °C
<b>Porų plotis filtro elemento</b>	5 µm
<b>Sandarinimo medžiaga</b>	NBR
<b>Spyruoklės gaubtas</b>	POM
<b>Korpusas</b>	Die-cast aluminium
<b>Drain valve</b>	Semi- or fully-automatic
<b>Srauto reikšmės matavimas</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Daugiau duomenų</b>	User manual on request

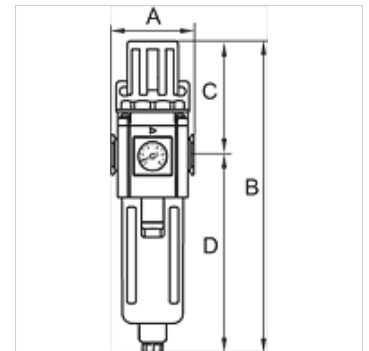

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Reguliavimo diapazonas	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 06 96	G 1/4	1.5 - 9 bar	1450	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 06 98	G 3/8	1.5 - 9 bar	1750	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 07 00	G 1/2	1.5 - 9 bar	1750	51,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 07 02	G 3/8	1.5 - 9 bar	3750	68,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 07 04	G 1/2	1.5 - 9 bar	3750	68,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

## Priedai

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket