


K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Iėjimo slėgis | 0 - 9 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. 70 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 70 °C |
| Oro išleidimo jungtis | G 1/4 |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Korpusas | Die-cast aluminium |
| Suktuvai | Plastic |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Daugiau duomenų | User manual on request |

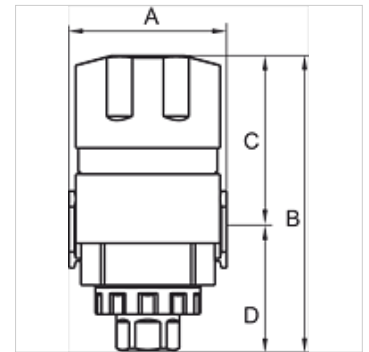

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gaminio dydis |
|----------------|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

Priedai

| | |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |