
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Savybės

Įėjimo slėgis	0 - 9 bar
Medžiagos temperatūra	max. 70 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 70 °C
Oro išleidimo jungtis	G 1/4
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast aluminium
Suktuvas	Plastic
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Daugiau duomenų	User manual on request



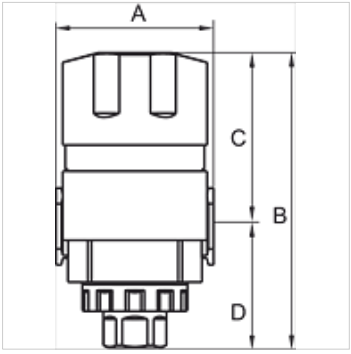

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Priedai

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.