

K-STECKVERBINDU ST RED M

Reducers with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 10 bar, vacuum

Taikymo sritys Air, vacuum


rekomenduojamos žarnos PU or PA (nylon)

Medžiagos suslėgtas oras

Temperatūros diapazonas 0 °C to +60 °C

Medžiaga Plastic, Nickel plated brass

Prispaudimo žiedas Plastic

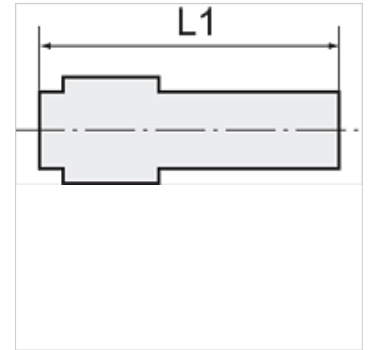

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 13	4 mm / 3 mm	28,8
K- 07 40 50 14	6 mm / 4 mm	32,2