
K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-unions

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 16 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +80 °C
Medžiaga	Žalvaris, nikeliuotas
Prispaudimo žiedas	Hostaform
Įtempimo žiedas	Stainless steel



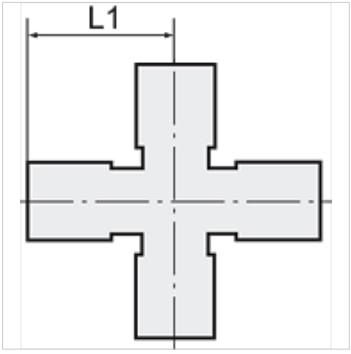

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.