

# K-SCHOTT-STECKVERB VA

Female bulkhead connectors

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Pulsuojantis darbinis slėgis** | Max. 10 bar |
| **Slėgis** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **Tinkama žaliava** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norma** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| **Aplinkos temperatūra** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Medžiaga** | nerūdijantis plienas 1.4404 |
| **Sandarinimo medžiaga** | FKM |



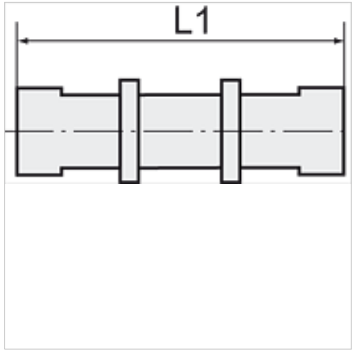


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 30** | M 12 x 1.0 | 4 mm | 28,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 24 31** | M 14 x 1.0 | 6 mm | 34,4 | 17 mm |
| **K- 07 40 24 32** | M 16 x 1.0 | 8 mm | 34,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 24 33** | M 18 x 1.0 | 10 mm | 38,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 24 34** | M 20 x 1.0 | 12 mm | 40,8 | 24 mm |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*