


# K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Darbinis slėgis           | 1.5 - 8 bar   |
| Temperatūros diapazonas   | Up to +70 °C  |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Valdymo oro jungtis       | G 1/8   |
| Vožtuvo korpusas          | Aluminium alloy   |

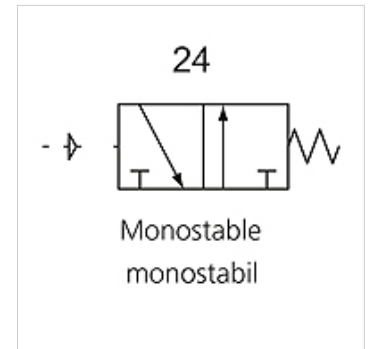

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | Jungtis | Oro išleidimo jungtis | Srautas (L/min) | Jungimo schemos numeris | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| K- 07 15 01 73 | M 5     | M 5                   | 300             | 24                      | 100           |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8   | G 1/8                 | 500             | 24                      | 100           |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8   | G 1/8                 | 750             | 24                      | 200           |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4   | G 1/4                 | 850             | 24                      | 200           |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4   | G 1/4                 | 1300            | 24                      | 300           |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8   | G 3/8                 | 1500            | 24                      | 300           |