


K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Darbinis slėgis | 1.5 - 8 bar |
| Temperatūros diapazonas | Up to +70 °C |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Valdymo oro jungtis | G 1/8 |
| Vožtuvo korpusas | Aluminium alloy |

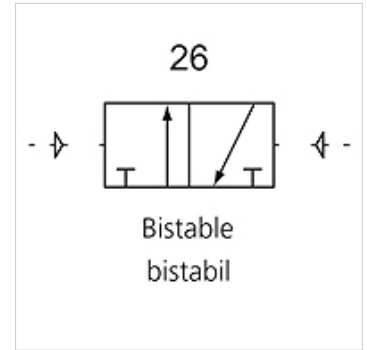

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Oro išleidimo jungtis | Srautas (L/min) | Jungimo schemos numeris | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| K- 07 15 01 85 | M 5 | M 5 | 300 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 86 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 87 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 88 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 89 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 26 | 300 |
| K- 07 15 01 90 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 26 | 300 |