



K-UEM MS NI

Hexagonal swivel nuts - nickel plated brass

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|----------------------|
| Darbinė temperatūra | Max. 150 °C |
| Slėgis | Max. 60 bar |
| Medžiaga | Žalvaris, nikeluotas |

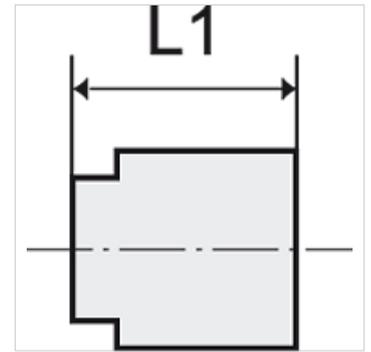

Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Įvorės dydžiui | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|------------------------|------------|------------------|
| K- 07 40 44 22 | G 1/8 | I.D. 4, I.D. 6 | 13,0 | 14 mm |
| K- 07 40 44 23 | G 1/4 | I.D. 4, I.D. 6 | 15,0 | 17 mm |
| K- 07 40 44 24 | G 3/8 | I.D. 9 | 15,0 | 19 mm |
| K- 07 40 44 25 | G 1/2 | I.D. 4, I.D. 6, I.D. 9 | 16,0 | 24 mm |