


K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 10 bar, vacuum
Taikymo sritys	Air, vacuum
rekomenduojamos žarnos	PU or PA (nylon)
Medžiagos	suslėgtas oras
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Temperatūros diapazonas	0 °C to +60 °C
Sandarinimo paviršius	O-ring (NBR)
Medžiaga	Plastic, Nickel plated brass
Prispaudimo žiedas	Plastic

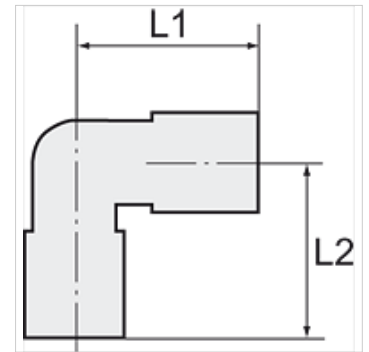

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm