


K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Darbinis slėgis | max. 64 bar |
| Darbinė temperatūra | -20 °C to +120 °C |
| Tarpiklis | FKM (FPM) |
| Korpusas | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |
| Rankinė svirtis | Aluminium |
| Rutulio sandariklis | PTFE |
| Velenėlis | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |

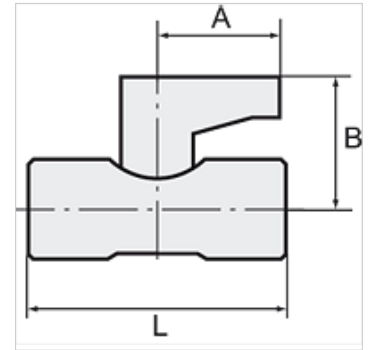

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 20 13 | 7 | G 1/4 | 22,8 | 26,5 | 40,0 |
| K- 07 30 20 14 | 7 | G 3/8 | 22,8 | 26,5 | 42,0 |
| K- 07 30 20 15 | 9 | G 1/2 | 22,8 | 28,3 | 46,0 |