
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Savybės

Darbinis slėgis	max. 64 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +120 °C
Tarpiklis	FKM (FPM)
Korpusas	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Rankinė svirtis	Aluminium
Rutulio sandariklis	PTFE
Velenėlis	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



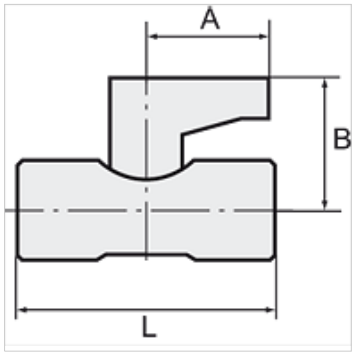

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.