

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Darbinė temperatūra	0 °C to +150 °C
Sandarinimo medžiaga	FKM
Korpusas	Stainless steel 1.4404
Vidinės dalys	Stainless steel 1.4404

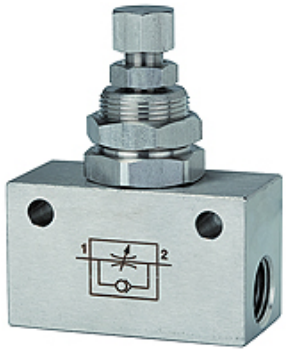

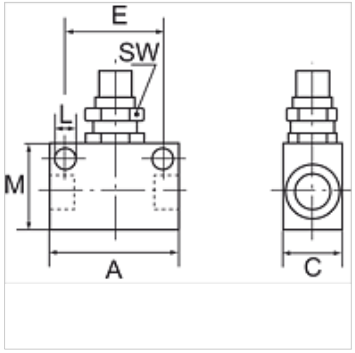

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.