



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Savybės

Iėjimo slėgis	Max. 16 bar
Forma	Min. 2.5 bar
min. slėgio gradientas	1 bar
Darbinė temperatūra	Max. 75 °C
Tarpikliai	NBR-SBR
Spyruoklės gaubtas	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Korpusas	Bronze (Rg5)
Vidinės dalys	Plastic, brass, stainless steel
Membrana	NBR
Daugiau duomenų	DVGW Zertifikat

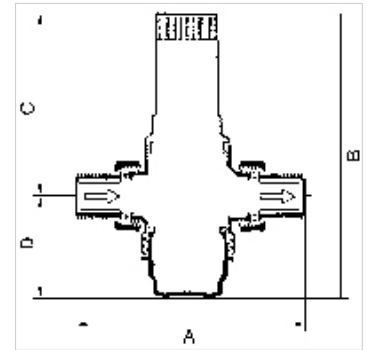

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	DN	Reguliavimo diapazonas	Srauto kvv reikšmė (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Priedai

K-KARTUSCHEN Cartridge