


K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Iėjimo slėgis | Max. 16 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. 80 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 80 °C |
| Manometro jungtis | For feedback pressure |
| Sandarinio medžiaga | FKM |
| Korpusas | Die-cast zinc |
| Membrana | FKM |
| Savasis oro sunaudojimas | 3 to 6 l/min |

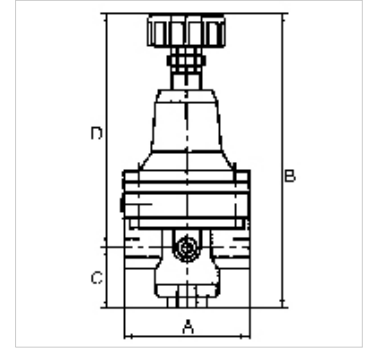

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Reguliavimo diapazonas | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 05 11 | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

Priedai

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder