
K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

Savybės

Darbinis slėgis	2 - 16 bar
Darbinė temperatūra	-20 °C to +150 °C
Atidarymo slėgis	min. 0.03 bar
Sandarinimo medžiaga	FKM
Spyruoklė	Stainless steel 1.4301
Korpusas	Stainless steel 1.4301



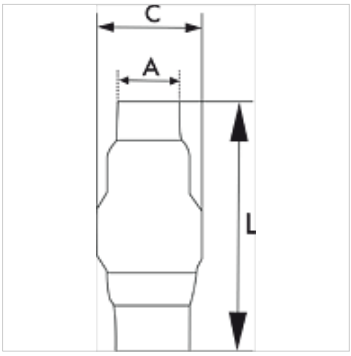

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.