

K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 10 bar, vacuum

Taikymo srėtis Air, vacuum

rekomenduojamos žarnos PU or PA (nylon)


Medžiagos suslėgtas oras

Temperatūros diapazonas 0 °C to +60 °C

Sandarinimo paviršius O-ring (NBR)

Medžiaga Plastic, Nickel plated brass

Prispaudimo žiedas Plastic

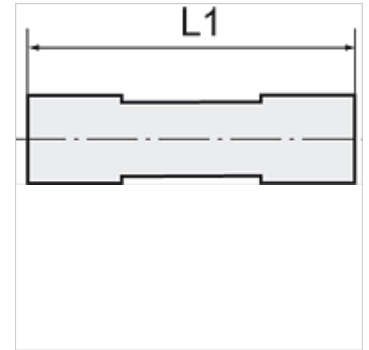

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5