

# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Darbinis slėgis** Max. 10 bar, vacuum

**Taikymo sritys** Air, vacuum

**rekomenduojamos žarnos** PU or PA (nylon)


**Medžiagos** suslėgtas oras

**Temperatūros diapazonas** 0 °C to +60 °C

**Sandarinimo paviršius** O-ring (NBR)

**Medžiaga** Plastic, Nickel plated brass

**Prispaudimo žiedas** Plastic

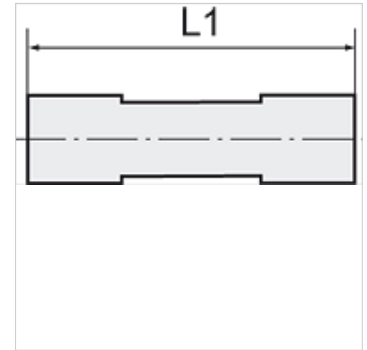

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5