

K-VSTO POM
Plugs

HANSA-FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Darbinė temperatūra	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Medžiaga	Acetalpolymerisat (POM)
Sandarinimo medžiaga	NBR



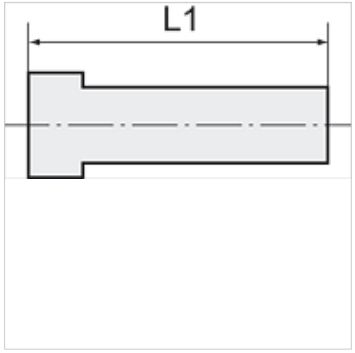

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Prekė

Pavadinimas	Spalva	L1 (mm)	Atvamzdžiai (mm)
K- 07 40 29 11	raudona	28,0	4
K- 07 40 29 12	raudona	28,0	5
K- 07 40 29 13	raudona	30,0	6
K- 07 40 29 14	raudona	31,0	8
K- 07 40 29 15	raudona	36,5	10
K- 07 40 29 16	raudona	38,5	12
K- 07 40 29 17	juoda	45,0	15
K- 07 40 29 18	juoda	41,5	18
K- 07 40 29 19	juoda	45,0	22
K- 07 40 29 20	juoda	56,0	28

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.