
K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

Savybės

Darbinis slėgis	0 - 8 bar
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +70 °C
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Vožtuvo korpusas	Aluminium alloy



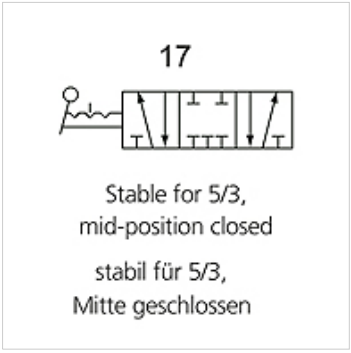

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Išėjimo jungtis	Įėjimo jungtis	Oro išleidimo jungtis	Srautas (L/min)	Jungimo schemos numeris
K- 07 15 04 17	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	17
K- 07 15 04 18	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	17
K- 07 15 04 19	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	17
K- 07 15 04 20	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	17

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.