


# K-FI PC-BEHÄLTER HW G-MINI

Filters

**HANSA FLEX**

## Savybės

Įėjimo slėgis	Max. 10 bar
Medžiagos temperatūra	max. 70 °C
Aplinkos temperatūra	Max. 70 °C
Darbinis slėgis	1.5 - 9 bar
Porų plotis filtro elemento	5 µm
Sandaravimo medžiaga	NBR
Korpusas	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi-automatic
Srauto reikšmės matavimas	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Daugiau duomenų	User manual on request

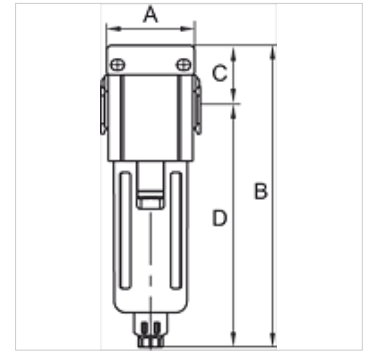

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gaminio dydis
K- 07 25 06 49	G 1/8	950	38,0	110,0 mm	17,0	93,0	200
K- 07 25 06 50	G 1/4	950	38,0	110,0 mm	17,0	93,0	200

## Priedai

K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket