
K-ZFL ABSP-KLAPPEN
Butterfly valves

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 16 bar
Darbinė temperatūra	-15 °C to +120 °C
Medžiagos	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +120 °C
Korpusas	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Tarpiklis	EPDM
Velenas	SS416
Veleno sandariklis	EPDM
Rankinė svirtis	GG25 epoxy resin coated



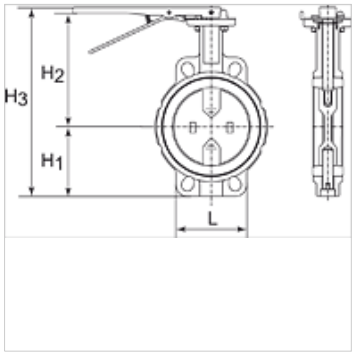

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Poveržlė	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	94,0	198,0	94,0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	236,0	100,0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	255,0	115,0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	273,0	127,0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	302,0	163,0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	336,0	190,0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	205,0	365,0	216,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.