
K-DRV 1
Unidirectional flow control valves

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Darbinė temperatūra	Max. 70 °C
Sandarinimo medžiaga	NBR
Korpusas	Aluminium
Vidinės dalys	Aluminium/Brass



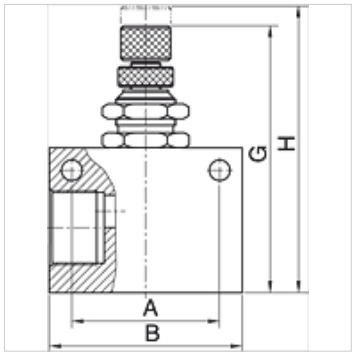

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)
K- 07 30 12 32	G 1/8	22,0	32,0	46,90	52,3
K- 07 30 12 33	G 1/4	26,0	36,0	50,80	56,3
K- 07 30 12 34	G 3/8	35,0	50,0	65,00	74,0
K- 07 30 12 35	G 1/2	35,0	50,0	65,00	74,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.