
# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | 0 - 10 bar |
| **Temperatūros diapazonas** | -20 °C to +70 °C |
| **Srauto reikšmės matavimas** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Vožtuvo korpusas** | Aluminium alloy |



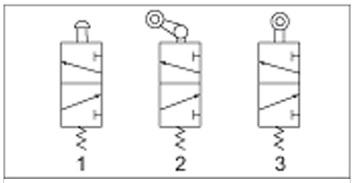


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Oro išleidimo jungtis | Srautas (L/min) | Jungimo schemos numeris |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 69** | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 3 |
| **K- 07 15 01 70** | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 3 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*