


K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Iėjimo slėgis | Max. 10 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. 70 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. 70 °C |
| Darbinis slėgis | 0.5 - 9 bar |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Spyruoklės gaubtas | POM |
| Korpusas | Die-cast aluminium |
| Lašėjimo antgalis | Brass/POM |
| Srauto reikšmės matavimas | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Daugiau duomenų | User manual on request |

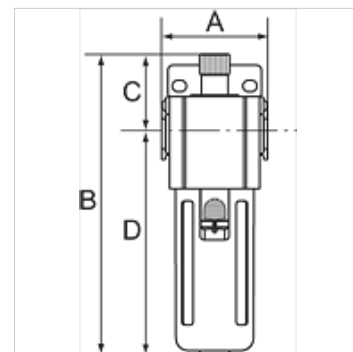

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gaminio dydis |
|----------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|--------|---------------|
| K- 07 25 08 68 | G 1/4 | 2200 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 69 | G 3/8 | 2650 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 70 | G 1/2 | 2650 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 71 | G 3/8 | 7500 | 68,0 | 190,0 mm | 48,0 | 142,0 | 400 |
| K- 07 25 08 72 | G 1/2 | 7500 | 68,0 | 190,0 mm | 48,0 | 142,0 | 400 |

Priedai

| | |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |