
# K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Įėjimo slėgis** | Max. 10 bar |
| **Medžiagos temperatūra** | max. 70 °C |
| **Aplinkos temperatūra** | Max. 70 °C |
| **Darbinis slėgis** | 0.5 - 9 bar |
| **Sandarinimo medžiaga** | NBR |
| **Spyruoklės gaubtas** | POM |
| **Korpusas** | Die-cast aluminium |
| **Lašėjimo antgalis** | Brass/POM |
| **Srauto reikšmės matavimas** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Daugiau duomenų** | User manual on request |



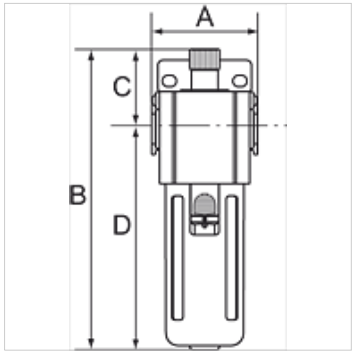


## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gaminio dydis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 08 73** | G 3/4 | 10650 | 85,0 | 256,0 mm | 61,5 | 194,5 | 600 |
| **K- 07 25 08 74** | G 1 | 10650 | 85,0 | 256,0 mm | 61,5 | 194,5 | 600 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*