



K-ODER-VENTIL

OR valves

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------------|---|
| Darbinis slėgis | 2 - 10 bar |
| Temperatūros diapazonas | -10 °C to +80 °C |
| Srautas esant 6,3 bar ir Δ 1 bar | 500 NI/min (G 1/8), 1300 NI/min (G 1/4) |
| Vožtuvo korpusas | Aliuminis |
| Kūgis | Stainless steel |
| Tarpikliai | NBR |

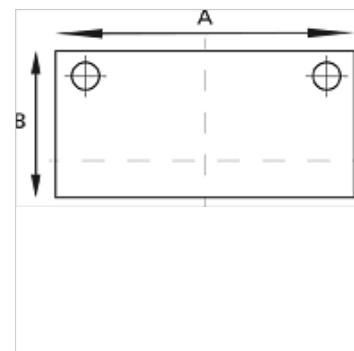

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | A (mm) | B (mm) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 15 26 05 | 3 x G 1/8 | 36,0 | 20,0 |
| K- 07 15 26 04 | 3 x G 1/4 | 43,0 | 25,0 |