



K-ODER-VENTIL

OR valves

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	2 - 10 bar
Temperatūros diapazonas	-10 °C to +80 °C
Srautas esant 6,3 bar ir Δ 1 bar	500 NI/min (G 1/8), 1300 NI/min (G 1/4)
Vožtuvo korpusas	Aliuminis
Kūgis	Stainless steel
Tarpikliai	NBR

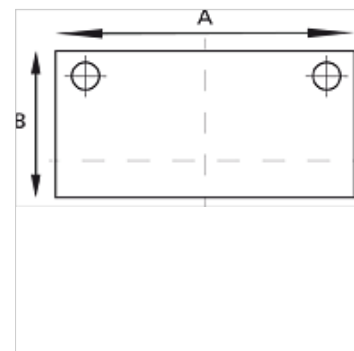

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0