



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Darbinis slėgis | maks. 10 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. +110 °C |
| Piltuvėlis | I.D. 13 |
| Rankinė svirtis | Die cast zinc |
| Rutulys, plovimo žiedo sandariklis | PTFE |
| Velėnėlio sandarinimas, žarnos įvorė, gaubtelis | EPDM |

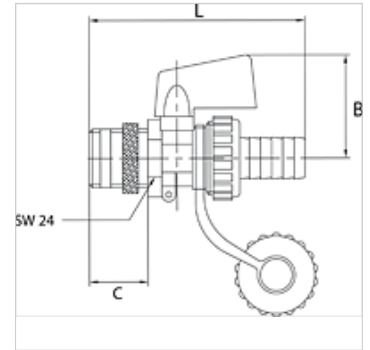

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Medžiaga |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| K- 07 30 30 34 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Brass with a bare metal surface |
| K- 07 30 30 35 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Nickel-plated brass |