

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Medžiagos temperatūra	max. +110 °C
Piltuvėlis	I.D. 13
Rankinė svirtis	Die cast zinc
Rutulys, pjovimo žiedo sandariklis	PTFE
Velenėlio sandarinimas, žarnos įvorė, gaubtelis	EPDM



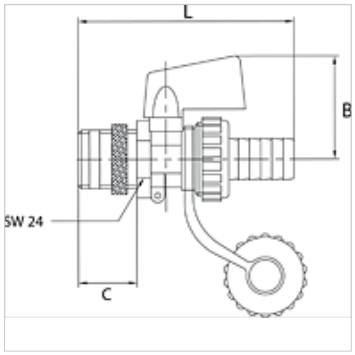

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Medžiaga
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass