

# K-SCHLAUCH VB PFA

Hose connectors - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C) |
| **Darbinė temperatūra** | Max. 200 °C |
| **Medžiaga** | Perfluoroalkoxy alkane (PFA) |



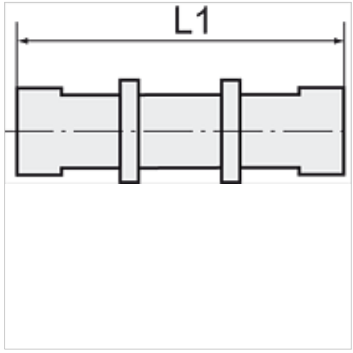


## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Prekė

| Pavadinimas | žarnai | L1 (mm) | SW (rakto dydis) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 41 48** | 4 mm / 6 mm | 39,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 41 52** | 6 mm / 8 mm | 49,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 41 54** | 8 mm / 10 mm | 55,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 56** | 9 mm / 12 mm | 64,0 | 24 mm |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*