
K-T-STECK VB RED

Union tees, unequal

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 15 bar, coarse vacuum
Taikymo sritis	Air, vacuum
rekomenduojamos žarnos	PU or PA (nylon)
Medžiagos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +80 °C
Medžiaga	Plastic, Nickel plated brass
Prispaudimo žiedas	Plastic
Prijungimo būdas	



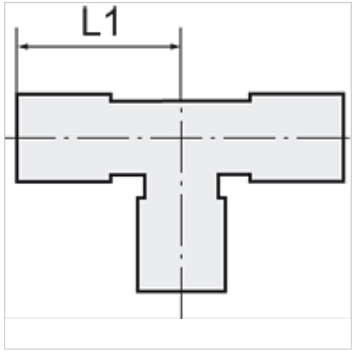

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 62	2 x 4 mm / 1 x 6 mm	19,0
K- 07 40 03 63	2 x 6 mm / 1 x 4 mm	19,0
K- 07 40 03 64	2 x 6 mm / 1 x 8 mm	22,0
K- 07 40 41 42	2 x 8 mm / 1 x 4 mm	22,0
K- 07 40 03 65	2 x 8 mm / 1 x 6 mm	22,5
K- 07 40 03 66	2 x 8 mm / 1 x 10 mm	27,5
K- 07 40 41 43	2 x 10 mm / 1 x 6 mm	27,1
K- 07 40 03 67	2 x 10 mm / 1 x 8 mm	27,9
K- 07 40 03 68	2 x 10 mm / 1 x 12 mm	28,9
K- 07 40 41 44	2 x 12 mm / 1 x 8 mm	28,5
K- 07 40 03 69	2 x 12 mm / 1 x 10 mm	29,3
K- 07 40 41 45	2 x 16 mm / 1 x 12 mm	31,8

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.