

# K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Darbinis slėgis** Max. 10 bar, vacuum

**Taikymo sritys** Air, vacuum


**rekomenduojamos žarnos** PU or PA (nylon)

**Medžiagos** suslėgtas oras

**Temperatūros diapazonas** 0 °C to +60 °C

**Medžiaga** Plastic, Nickel plated brass

**Prispaudimo žiedas** Plastic

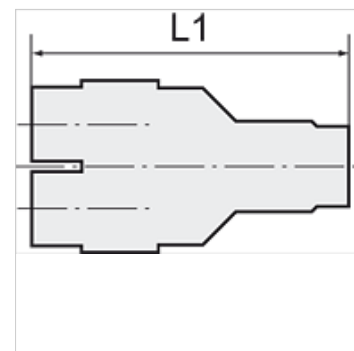

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8