

K-STECKVERSCHR AGR OR SK

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

Savybės

Darbinis slėgis	Max. 15 bar, coarse vacuum
Taikymo sritis	Air, vacuum
rekomenduojamos žarnos	PU or PA (nylon)
Medžiagos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Temperatūros diapazonas	-20 °C to +80 °C
Sandarinimo paviršius	Parallel version: O-ring in housing
Medžiaga	Plastic, Nickel plated brass
Prispaudimo žiedas	Plastic



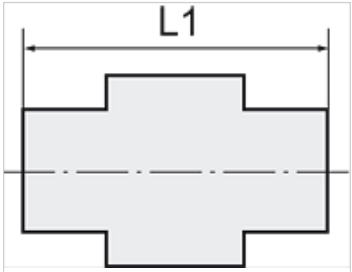

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnos išoriniam Ø	Vidinis šešiabriaunis (mm)	L1 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 00 78	M 5	4 mm	2,0	20,8	10 mm
K- 07 40 00 79	M 5	6 mm	2,0	22,2	12 mm
K- 07 40 00 92	G 1/8	4 mm	3,0	19,3	10 mm
K- 07 40 00 93	G 1/8	6 mm	4,0	20,2	12 mm
K- 07 40 00 94	G 1/8	8 mm	5,0	27,1	14 mm
K- 07 40 00 90	G 1/8	10 mm	5,0	28,9	17 mm
K- 07 40 00 91	G 1/8	12 mm	5,0	31,6	21 mm
K- 07 40 00 87	G 1/4	4 mm	3,0	17,4	10 mm
K- 07 40 00 88	G 1/4	6 mm	4,0	20,9	12 mm
K- 07 40 00 89	G 1/4	8 mm	6,0	23,0	14 mm
K- 07 40 00 85	G 1/4	10 mm	6,0	29,9	17 mm
K- 07 40 00 86	G 1/4	12 mm	6,0	32,6	21 mm
K- 07 40 00 98	G 3/8	6 mm	4,0	19,5	12 mm
K- 07 40 00 99	G 3/8	8 mm	6,0	22,1	14 mm
K- 07 40 00 95	G 3/8	10 mm	8,0	25,9	17 mm
K- 07 40 00 96	G 3/8	12 mm	8,0	28,6	21 mm
K- 07 40 00 97	G 3/8	16 mm	8,0	36,1	24 mm
K- 07 40 00 83	G 1/2	6 mm	4,0	22,6	12 mm
K- 07 40 00 84	G 1/2	8 mm	6,0	23,2	14 mm
K- 07 40 00 80	G 1/2	10 mm	8,0	24,5	17 mm
K- 07 40 00 81	G 1/2	12 mm	8,0	31,1	21 mm
K- 07 40 00 82	G 1/2	16 mm	10,0	38,1	24 mm

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.