

# K-STECKVERBINDU 2

Straight push-in connector

**HANSA FLEX**

## Savybės


Darbinis slėgis Max. 16 bar

Darbinė temperatūra -20 °C to +150 °C

Medžiaga Žalvaris, nikeluotas

Prispaudimo žiedas Nickel-plated brass

Įtempimo žiedas Stainless steel

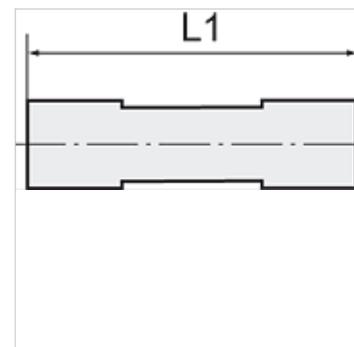

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 27 49	4 mm	31,0
K- 07 40 27 50	6 mm	33,0
K- 07 40 27 51	8 mm	37,0
K- 07 40 27 52	10 mm	39,0
K- 07 40 47 74	12 mm	43,0
K- 07 40 40 91	14 mm	47,5