

K-T-STECK VERS ASK DREH AG OR

Male branch tees with outer hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 16 bar


Darbinė temperatūra -20 °C to +150 °C

Medžiaga Žalvaris, nikeluotas

Prispaudimo žiedas Nickel-plated brass

Sandarinimo žiedas FKM (FPM)

Įtempimo žiedas Stainless steel

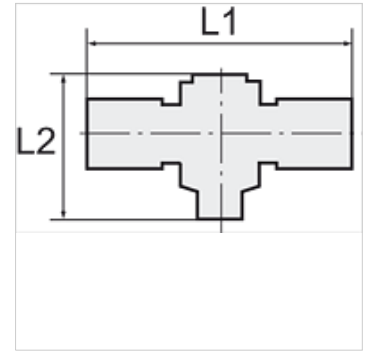

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | žarnos išoriniam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|--------------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 28 04 | G 1/8 | 4 mm | 42,0 | 28,0 | 14 mm |
| K- 07 40 28 05 | G 1/8 | 6 mm | 46,0 | 28,0 | 14 mm |
| K- 07 40 28 03 | G 1/4 | 6 mm | 48,0 | 33,0 | 17 mm |