

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 10 bar, vacuum

Taikymo sritys Air, vacuum


rekomenduojamos žarnos PU or PA (nylon)

Medžiagos suslėgtas oras

Temperatūros diapazonas 0 °C to +60 °C

Medžiaga Plastic, Nickel plated brass

Prispaudimo žiedas Plastic

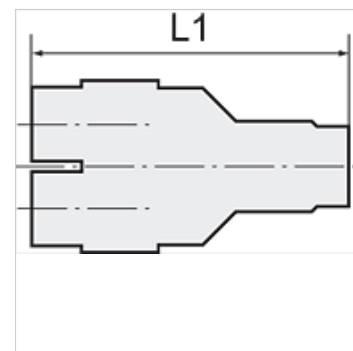

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Prekė

Pavadinimas	žarnos išoriniam Ø	L1 (mm)	Įkišamoji įmova (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6