


# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centre

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Darbinis slėgis         | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Taikymo sritis          | Air, vacuum  |
| rekomenduojamos žarnos  | PU or PA (nylon)   |
| Medžiagos               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Temperatūros diapazonas | -20 °C to +80 °C   |
| Medžiaga                | Plastic, Nickel plated brass   |
| Prispaudimo žiedas      | Plastic  |
| Prijungimo būdas        |  |

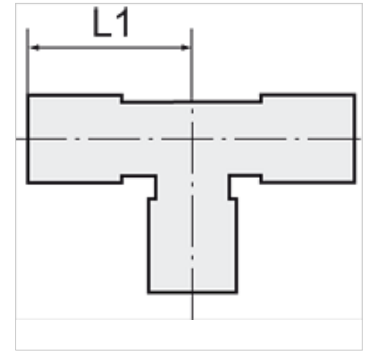

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Prekė

| Pavadinimas    | žarnos išoriniam Ø | L1<br>(mm) |
|----------------|--------------------|------------|
| K- 07 40 46 49 | 4 mm / 4 mm / 6 mm | 19,0       |