


K-SCHLAUCH VB POLYPROP

Hose connectors - polypropylene

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
Medžiaga	Polypropylene (PP)
Darbinė temperatūra	Max. 90 °C

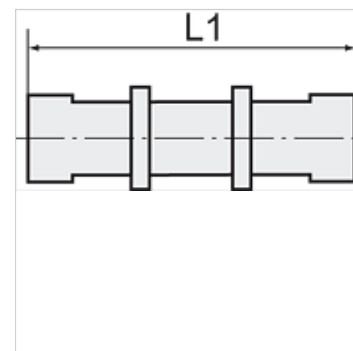

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

Prekė

Pavadinimas	žarnai	L1 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 41 47	4 mm / 6 mm	39,0	14 mm
K- 07 40 41 51	6 mm / 8 mm	49,0	19 mm
K- 07 40 41 53	8 mm / 10 mm	55,0	22 mm
K- 07 40 41 55	9 mm / 12 mm	64,0	24 mm