


K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Darbinis slėgis | 60 bar |
| Darbinė temperatūra | Max. 150 °C |
| Sriegiai viduje | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Medžiaga | Žalvaris, nikeluotas |

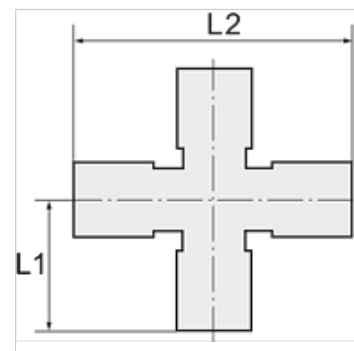

Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (rakto dydis) |
|----------------|---------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 49 07 | G 1/8 | 21,0 | 42,0 | 10 mm |
| K- 07 40 49 08 | G 1/4 | 25,5 | 51,0 | 13 mm |
| K- 07 40 49 09 | G 3/8 | 28,0 | 56,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 10 | G 1/2 | 33,5 | 67,0 | 21 mm |