


# K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

## Savybės

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Taikymo sritis         | Compressed air, water, oil     |
| Darbinis slėgis        | -0,99 bar - 20 bar             |
| Darbinė temperatūra    | -20 °C to +80 °C               |
| Sriegių aprašas        | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Korpusas ir rutulys    | Chrome-plated brass            |
| Rankinė svirtis        | PA 66 glass fibre-reinforced   |
| Rutulio sandariklis    | PTFE                           |
| Velenėlio sandarinimas | NBR                            |

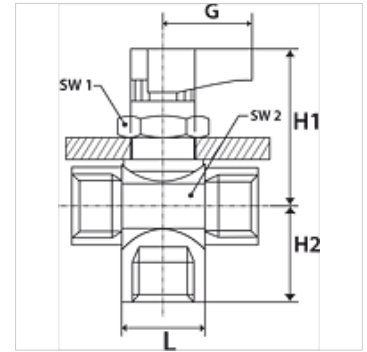

## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | DN | Sriegis      | G<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 29 90 | 5  | G 1/8 female | 19,00     | 33,5       | 15,5       | 35,0      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 91 | 5  | G 1/4 female | 19,00     | 33,5       | 17,5       | 37,0      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 92 | 7  | G 3/8 female | 19,00     | 35,0       | 19,5       | 42,0      | 17          | 21          |