
3 BKR ND L

Trieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

Savybės

1 - 3 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	A forma
Kiaurymė	„L“ formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliumimio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE



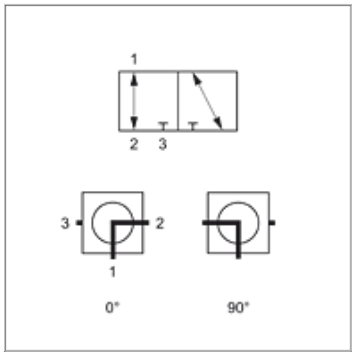

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Atsarginės dalys

ND GRIFF	Rankenėlė ND rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.